

## Schiebeladen Typ SL 100

Schiebeladen aus Aluminium mit Blechfüllung,  
Blechfüllung mit quadratischen Ausstanzungen

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
71,2 x 32,0 x 1,2 mm

#### FÜLLUNG

Blech Stärke 2,5 mm mit  
quadratische Ausstanzungen

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt  
und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Pulverbeschichtung glänzend;  
glatt matt oder Feinstruktur matt möglich;

#### BESCHLAG



Schiebeladenbeschlag

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis  
vormontiert.

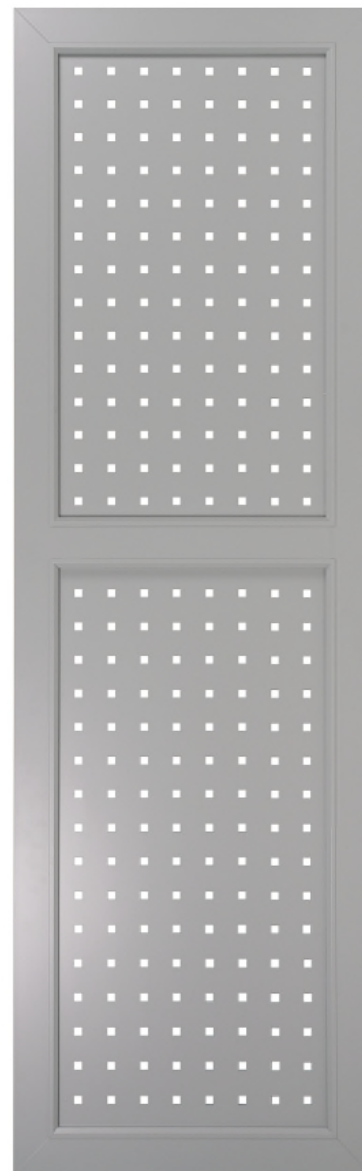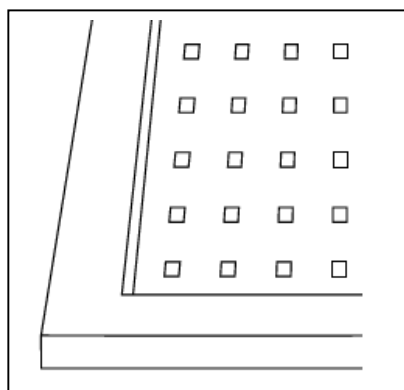

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.  
Sonst erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!