

## Schiebeladen Typ SL 700

Schiebeladen aus Aluminium mit schmalen Rahmen,  
mit im Rahmen schräg eingefrästen Lamellen,  
Lamellen dreifarbig pulverbeschichtet

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 38 mm  
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

#### LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
mit schräg eingefrästen Lamellen  
50,0 x 10,0 x 1,0 mm

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt  
und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebrannt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL

in allen RAL-Farben alle RAL-Farben in Standard-  
Pulverbeschichtung Seidenganz; Glatt matt oder  
Feinstruktur matt möglich; weitere Farben auf  
Anfrage;

#### BESCHLAG




Schiebeladenbeschlag

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis  
vormontiert.

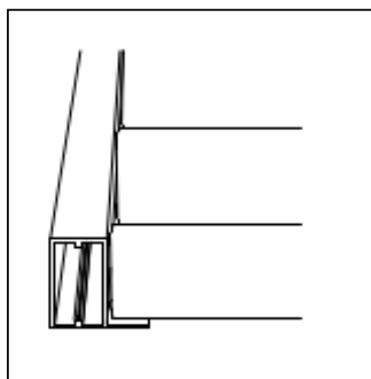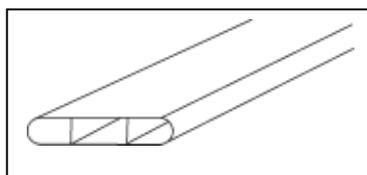

erZur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B.  
Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen  
empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.  
rsSonst erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!