

Schiebeläden Typ SL 900

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen.
Eingelegte Zementfaserplatte, die mit speziellem
Verfahren bedruckt wird. Motiv nach Vorgabe.

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm

FÜLLUNG

Bedruckte Zementfaserplatte; Motive nach
Vorgabe/Vorlage

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt
und danach versickt werden

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebrannt bei 200°C

FARBAUSWAHL

Rahmen in RAL 9005 Tiefschwarz und RAL 9016
Verkehrsweiß erhältlich.
weitere Farben auf Anfrage;

BESCHLAG



Schiebelädenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis
vormontiert.

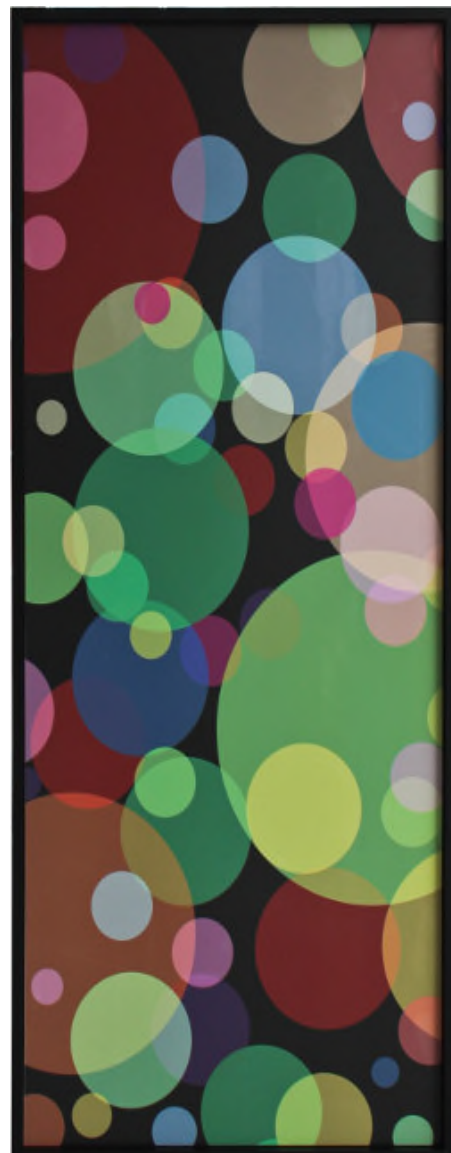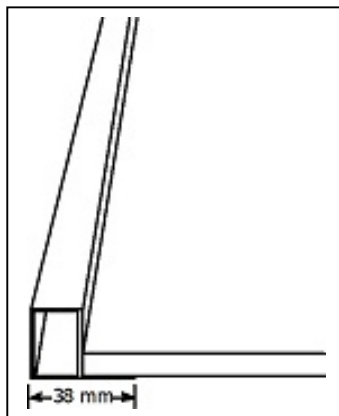

erZur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B.
Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen
empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.
rsSonst erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!