

Klappläden / Schiebeläden Typ AJ 50

mit feststehenden Lamellen
Lamellenbreite 50 mm

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
71,2 x 32,2 x 1,6 mm

LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil
50,0 x 10,0 x 1,0 mm

DECKLEISTEN

stranggepresstes Aluminiumprofil
werden lose mitgeliefert;

ECKVERBINDUNG

durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und
danach versickt werden;

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebrannt bei 160-200°C;

FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt
möglich; 2-farbige Ausführung;
15 Holzdesign-Farben;
weiteren Farben auf Anfrage;

MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den
Montagemöglichkeiten;

BESCHLAGAUSWAHL

für jede bauliche Gegebenheit und Bedienung,
den richtigen Beschlag;
auch als Schiebeläden verwendbar;

OPTIONEN / SONDERFORMEN

Querfrieß, eingeschraubte Lamelle, senkrechter
Frieß; gegen Mehrpreis mit Rund- oder Segment-
bogen, als Schräganfertigung oder mit Aussteller;


ANTRIEB

manuell oder elektrisch;

VORMONTAGE

auf Wunsch Beschlagteile gegen Aufpreis
vormontiert;

Als Komplettelement in Verbindung mit
Einbauzarge oder Montagerahmen;

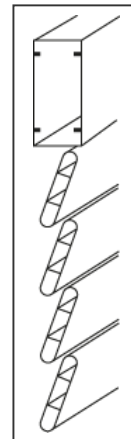

HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!