

# Typ KJR

Kunststoff-Klappladen mit Querfrieß

1/3 Lamellen oben (KJ)

2/3 Stabfüllung unten (KR)

## TECHNISCHE DATEN

### RAHMEN

Kunststoff-Profil aus Hart PVC mit Aluminiumkern  
80,0 x 32,0 x 1,2 mm

### QUERFRIESS

Kunststoff-Profil aus Hart PVC mit Aluminiumkern  
80,0 x 32,0 x 1,2 mm

### LAMELLEN

Kunststoff-Profil aus Hart PVC  
40,3 x 13,3 x 1,0 mm

### STABFÜLLUNG

Kunststoff-Profil aus Hart PVC  
47,4 x 12,0 mm

### OBERFLÄCHE

wahlweise durchgefärbter Kunststoff oder mit  
Renolitfolie in Holzdekor beschichtet

### FARBAUSWAHL

zwischen 7 Standardfarben  
oder 10 Holzdekorfolien

### MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den  
Montagemöglichkeiten

### BESCHLAGAUSWAHL

für jede notwendige Montageart, den richtigen  
Beschlag

### SONDERFORMEN


gegen Mehrpreis mit Rund- oder Segmentbogen;  
als Schräganfertigung; mit Aussteller

### ANTRIEB

manuell

### VORMONTAGE

Beschläge auf Wunsch gegen Mehrpreis vor-  
montiert. Auch in Verbindung mit Einbauzarge  
oder Montagerahmen aus Aluminium.

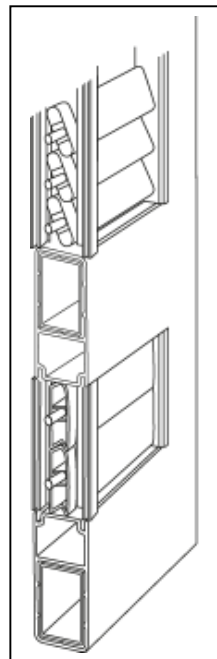

## HINWEIS

Bei einer Klappladenbreite über 65 cm werden die Lamellen grundsätzlich mit einer senkrechten Mittelverstärkung oder Aluminium-Lamellenverstärkung gefertigt (gegen Mehrpreis). Grundsätzlich müssen Kunststoff-Klappläden mit einem Winkelband oder Kreuzband in Verbindung mit Ladenwinkel montiert werden!