

## Typ KR

Kunststoff-Klappladen mit geschlossener Stabfüllung

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

Kunststoff-Profil aus Hart PVC mit Aluminiumkern  
80,0 x 32,0 x 1,2 mm

#### STABFÜLLUNG

Kunststoff-Profil aus Hart PVC  
47,4 x 12,0 mm

#### OBERFLÄCHE

wahlweise durchgefärbter Kunststoff oder mit Renolitfolie in Holzdekor beschichtet

#### FARBAUSWAHL

zwischen 7 Standardfarben  
oder 10 Holzdekorfolien

#### MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den  
Montagemöglichkeiten

#### BESCHLAGAUSWAHL

für jede notwendige Montageart, den richtigen  
Beschlag

#### SONDERFORMEN


gegen Mehrpreis mit Rund- oder Segmentbogen;  
als Schräganfertigung; mit Aussteller

#### ANTRIEB

manuell

#### VORMONTAGE

Beschläge auf Wunsch gegen Mehrpreis vor-  
montiert. Auch in Verbindung mit Einbauzarge  
oder Montagerahmen aus Aluminium.

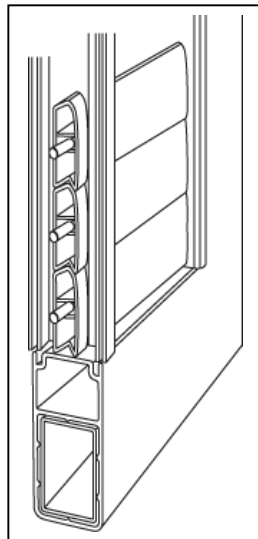

### HINWEIS

Bei einer Klappladenbreite über 65 cm werden die Lamellen grundsätzlich mit einer senkrechten Mittelverstärkung oder Aluminium-Lamellenverstärkung gefertigt (gegen Mehrpreis). Grundsätzlich müssen Kunststoff-Klappläden mit einem Winkelband oder Kreuzband in Verbindung mit Ladenwinkel montiert werden!