



# Schiebeläden-Beschlag

für Aluminium-Klappläden


Profilkit Schiebeläden  
1-spurig




Profilkit Schiebeläden  
2-spurig




Profilkit Schiebeläden  
3-spurig

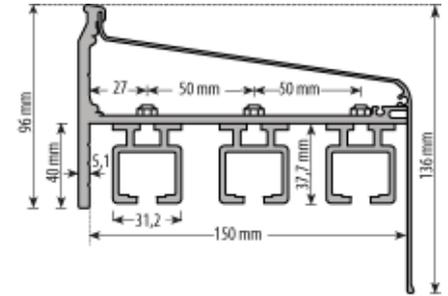

Alu-Winkel 1-spurig, 2-spurig, 3-spurig  
(ohne obere Führungsschiene)

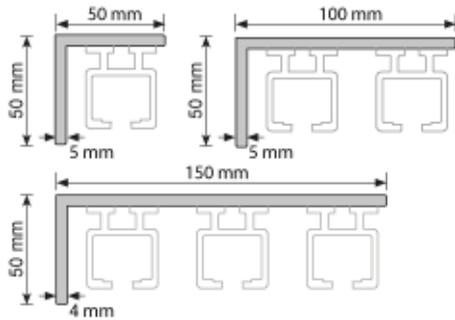

Obere Führungsschiene  
(einzeln)



Seitendeckel  
1-spurig, 2-spurig, 3-spurig




Zubehörkit  
Manuell / Motorisch


bestehend aus:  
2 x Laufwagen,  
2 x Aufhängebügel,  
2 x Anschlagpuffer,




Führungsschiene unten  
(mit / ohne Gleitkeder)

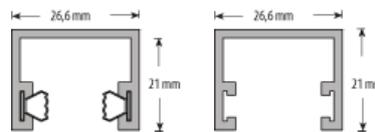


Führungsschiene unten mit L-Lappen  
(mit / ohne Gleitkeder)

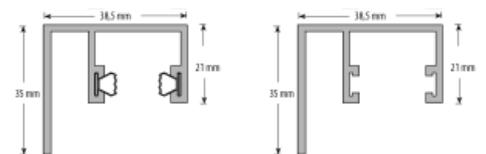


Gleiter  
ohne Backen / mit Backen



Befestigungswinkel



Versetzter Befestigungswinkel

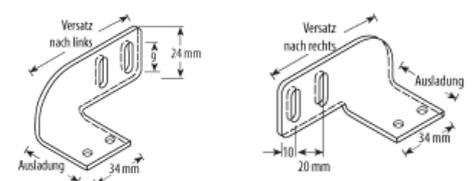


## Schiebeläden-Beschlag

für Aluminium-Klappläden

### Symetrisches System

**(nur manuelle Bedienung)**


Beschlag öffnet und schließt gleichzeitig zwei Schiebeelemente 1x nach rechts und 1x nach links

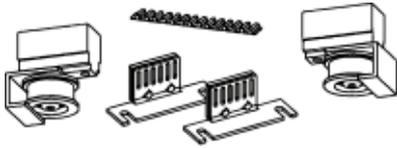

### Teleskopmitnehmer

**(nur manuelle Bedienung)**


Öffnet und schließt zwei voreinander liegende Schiebeelemente



### Teleskopsystem 2-fach

**(manuelle und motorische Bedienung möglich)**


Öffnet und schließt zwei Schiebeelemente voreinander liegend



### Teleskopsystem 3-fach

**(manuelle und motorische Bedienung möglich)**

Öffnet und schließt drei Schiebeelemente voreinander liegend

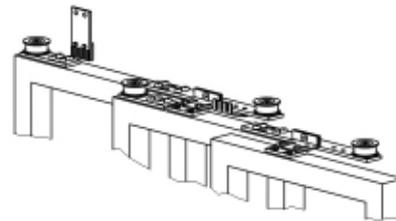


### Motorantrieb 24 V

selbsthemmende Ausführung

bestehend aus:

- 1 x Umlenkrolle,
- 1 x Riemenklemme,
- 1 x Motor,
- 1 x Steuerung,
- 1 x Zahnriemen,

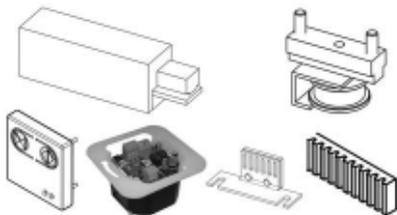

### Motorantrieb 230 V

selbsthemmende Ausführung

bestehend aus:

- 1 x Umlenkrolle,
- 1 x Riemenklemme,
- 1 x Motor,
- 1 x Zahnriemen,