

## Schiebeläden Typ SL H 500 KAL\*

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalem Rahmen,  
**Echtholz Kanadische Lärche, dreiseitig gehobelt,**  
**Rauten-Lamellen, Breite 69 mm,**

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 38 mm  
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

#### RAUTEN-LAMELLEN

Echtholz Kanadische Lärche\*  
69,0 x 26,0 mm  
hobelfallend, dreiseitig gehobelt,  
2 Schmalseiten 15° parallel abgeschrägt,  
Längskanten gerundet / Radius = 3 mm,  
Maß 69 mm von Spitze zu Spitze.

#### Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt . Unterschiedliche Farben der gleichen Holzart sowie unterschiedliche Oberflächenstrukturen, hervorgerufen durch verschiedene Porenarten oder Verwachsungen, sind naturbedingt und berechtigen nicht zur Reklamation.

- leichte Krümmung in Längsrichtung
  - Endrisse und Längsrisse möglich
  - neigt beim Nachtrocknen zur Schüsselung
- \* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE RAHMEN

Rahmen pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau; eingebrannt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL RAHMEN

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; weitere Farben auf Anfrage;

OBERFLÄCHE HOLZLAMELLEN\* unbehandelt

\* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

#### BESCHLAG



Schiebelädenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.

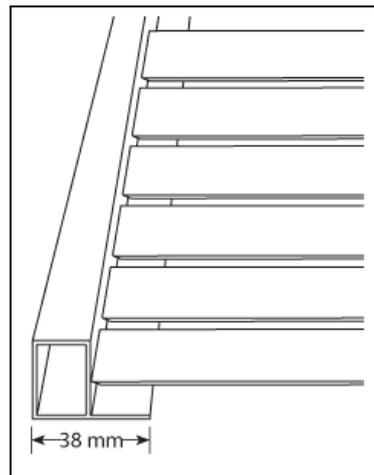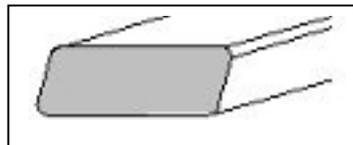

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!